



402

230V hydraulický pohon



Maximální délka křídla

1,8 - 3 m (s el. zámkem)

Frekvence použití

55 cyklů / hod

- Vysoce kompaktní pohon, ideální pro instalace s nedostatkem místa.
- Antikorozní vrstva s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům.
- Verze CBC (s hydrozámkem) v zavřené poloze a SBS (bez hydrozámku).



Systém SafeZone:
402 + E045 nebo E145
+ SafeCoder



Systém GreenTech:
402 + E045 nebo E145



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	402 CBC	402 SBS
Napájení	220 - 240 V~ 50/60 Hz	220 - 240 V~ 50/60 Hz
Elektromotor	jednofázový, asynchronní	jednofázový, asynchronní
Příkon	220 W	220 W
Maximální tlačná síla	5 000 N *	6 900 N *
Maximální rychlost výsuvu	13 mm / s *	10 mm / s *
Průtok pumpy	1 l / min *	0,75 l / min *
Výsuv	250 mm	250 mm
Maximální úhel otevření křídla	110 °	110 °
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C	-20 °C až +55 °C
Tepelná ochrana pohonu	120 °C	120 °C
Třída krytí	IP55	IP55
Hmotnost pohonu	6,5 kg	6,5 kg
Frekvence použití	55 cyklů / hod	55 cyklů / hod
Maximální délka křídla	1,8 m	3 m (s el. zámkem)
Typ oleje	FAAC HP	FAAC HP
Uchycení pohonu	zadní úchyty musí být přivařeny nebo přišroubovány / přední úchyty přivařeny	
Rozměry (d x š x v)	959 × 85 × 85 mm	959 × 85 × 85 mm
Řídicí jednotka	neobsahuje	neobsahuje

* údaje uvedené k 230 V ~ 50 Hz.

model	použití		řídící jednotka	objednávací kód
	maximální délka jednoho křídla (m)	frekvence použití (cyklů / hod)		
402 CBC	1,8	55	neobsahuje	104468
402 SBS	3,0	55	neobsahuje	104474

Balení 402 CBC obsahuje: hydraulický pohon s hydrozámekem v zavřené poloze, instalační příslušenství, kondenzátor 8 µF 400 V a uvolňovací klíč.


Balení 402 SBS obsahuje: hydraulický pohon bez hydrozámku, instalační příslušenství, kondenzátor 8 µF 400 V a uvolňovací klíč.

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY



Řídící jednotka E045, tech. specifikace viz kapitola Řídící jednotky

790005



Řídící jednotka E145, tech. specifikace viz kapitola Řídící jednotky

790006

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Plastový box L pro řídící jednotku

720118



Plastový box E pro řídící jednotku

720119



Plastový box LM pro řídící jednotku

720309

>>



Deska pro zazdění

737604




Uvolňovací trojhranný klíč

713002



SafeCoder magnetický absolutní enkodér (Patent FAAC)

404040



Interface BUS XIB (při použití E024 S nebo E045 s kontaktními fotobuňkami)

790062



Elektrozámek CISA


06010331



Elektrozámek FAAC ♦

712650

PŘÍKLAD TYPICKÉ INSTALACE

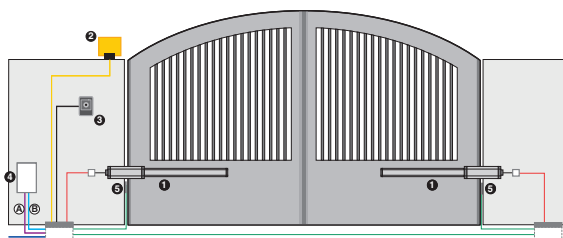

A Slaboproudé kabely

- 3x0,5 mm² kabel
- 2x0,5 mm² kabel

B Napájecí kabely (230 V)

- 3x1,5 mm² + T kabel
- 2x1,5 mm² + T kabel
- 2x1,5 mm² kabel

POZNÁMKY

Pro pohon bez hydrozámku je potřeba použít elektrozámek.

- ♦ Vložka s klíči není součástí balení a musí se objednat samostatně (viz Příslušenství).

ZVÝHODNĚNÁ SADA

obr.	ks	obsah sady	obj. kód
1	2	pohon 402 CBC	104468
4	1	řídící jednotka E045	790005
4	1	plastový box E pro řídící jednotku	720119
4	1	přijímač XF 868	787832
	1	dálkový ovladač XT2 868 SLH LR	787009
2	1	maják X LED	410029
5	1	pár fotobuněk XP20 B D	785103

DALŠÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Klíčové
spínače
strana 154

El. pulzní
generátory
strana 159

Ovladače
a přijímače
strana 150

Fotobuňky
a sloupky
strana 163

Signalizační
majáky
strana 172

Různé
příslušenství
strana 173