


Cobra 5000 Plus

Řídící jednotka



- Řídící jednotka Cobra 5000 Plus spolu se softwarem Access Plus umožňuje nastavení systému kontrolovaného průchodu jakéhokoliv typu a velikosti a může spravovat až 5000 čteček přes LAN síťové propojení.
- Všechny technologie pro správu karet a čteček jsou řízeny jednotkami Cobra Plus.
- Kapacita paměti je až 65 000 uživatelů, správa 999 časových rámců na týdenní bázi, správa ročního kalendáře se svátky online se softwarem Access Plus.

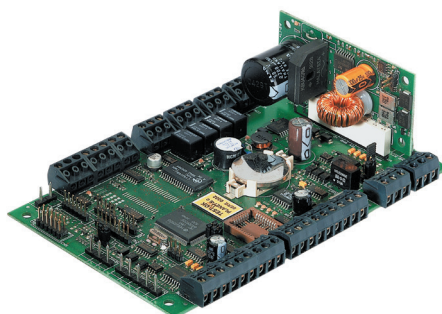

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	Cobra 5000 Plus
Přístupový systém	vozidla a pěší
CPU	16/32 bit
Programová paměť	512 Kb flash paměť, možnost změny pomocí serial portu
Tabulky transakční paměti	512 Kb buffer RAM
Sériové porty	port RS 232, přídavný port RS 232, port RS 485 a port RS 485 pro síťovou správu
Funkční módy	mód Stand Alone konfigurovaný z PC, nebo na síti s PC
Správa čteček	max. 2 čtečky (4 s Mixer deskou)
Správa uživatelů (Stand Alone)	volitelná od 10 do 15 000 - předvoleno na 5 000
Archiv čtení (Stand Alone)	volitelné od 200 (15 000 karet) do 51 000 (10 karet) - předvoleno 34 189 s 5 000 uživateli
Počet časových skupin (Stand Alone)	255
Řízení parkovacích prvků	1 nebo 2, programovatelné
Správa jedny dveře	vstupní čtečka, výstupní tlačítko; vstupní čtečka, výstupní čtečka, možné pro správu dveří a aktivaci alarmu
Správa dvoje dveře	čtečka dveře A; čtečka dveře B, oboje, tlačítko může být instalováno a také stav dveří a alarmu
PIN správa	připojení čtečky s displejem a klávesnicí (PIN a PIN+karta)
Vstupy a výstupy	6 vstupů, 1 tamper, 4 relé výstupy 230 V (+ 6% až 10%)
Napájení	230 V-

MODELY

Model	Popis	Objednací číslo
Cobra 5000 Plus	dodávána se stabilizovaným zdrojem a v boxu LM (IP55)	316030

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Baterie (12 V / 1,2 Ah)	Převodník ETH-MOD-V	Převodník ETH-485-232	Mixer deska pro více jak 2 čtečky a rozdílné technologie
390675	103073	103123	790910