


E024 S

elektronická řídicí jednotka



Podívejte se na video řídicí jednotky E024 S
vimeo.com/faacgroup/e024-en

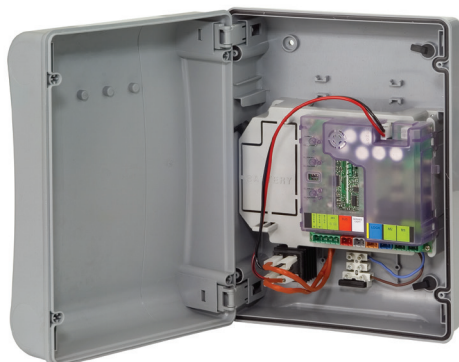

Model	Objednací kód
Řídicí jednotka E024 S v boxu	790286



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	E024 S
Napájení	230 V~ (+6 % - 10 %) 50 Hz
Příkon	4 W
Maximální zatížení motoru	150 W x 2
Maximální proud příslušenství	250 mA - 400 mA BUS 2easy
Programování	pomocí tlačítek
Logické funkce	A, E, AP, EP, A1, B, C
Programovatelné funkce	* logika (A, E, AP, EP, A1, B, C), rychlost (vysoká / nízká), pauza
Pracovní čas	5 min (pevný)
Pauza	volitelná (max. 10 min)
Vstupní konektory	otevřít A / otevřít B / stop / BUS (I/O)
Výstupní konektory	motory / maják / napájení příslušenství / elektrozámek / signální světlo (90 s)
Rychlokonektor	napájení baterií / moduly XF 868 nebo XF 433
Typ integrovaného rádiového kódování	DS, SLH, RC, LC (max 250 kanálů)
Pojistky	F1 = samoresetovací - F2 = T 2 A-250 V~
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C

Důležité: elektronická řídicí jednotka E024 S je díky nové technologii **2easy** **omni DEC** kompatibilní pouze s přijímačem XF 868 / XF 433 a s fotobuňkami XP 20 B D ("BUS" připojení). BUS XIB interface je k dispozici pro připojení tradičních fotobuněk. Adaptér XIB je nutný pro připojení tradičních fotobuněk.

* typy motoru (391, 413, 415, 390, 770N, S450 H), protivítr, uvolnění elektrozámku, jemný dojezd, předblikání, zpoždění křídel při otevření / zavření, doba pauzy