


E124

elektronická řídicí jednotka



Model	Objednací kód
Řídicí jednotka E124 v boxu	790284

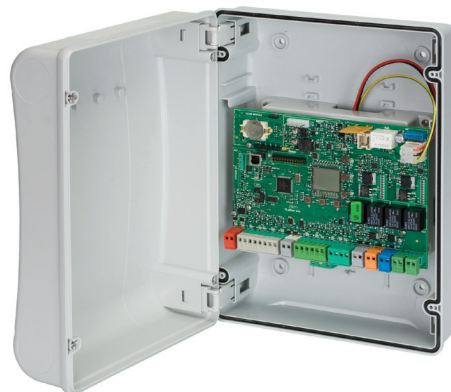

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	E124
Napájení	230 V~ (+6 % - 10 %) 50/60 Hz
Příkon	v režimu stand-by 4 W- maximálně cca 400 W
Maximální zatížení motoru	7 A
Maximální proud příslušenství	500 mA 24 V --- - 500 mA BUS 2easy
Napětí pro příslušenství	24 V ---
Programování	3 tlačítka (+, -, F) a LCD displej, pomocí PC přes USB kabel
Logické funkce	automatická (A) / poloautomatická (E) / automatická 1 (A1) / "krok za krokem" automatická (AP) / mrtvý muž (C), automatická bezpečnostní (S) / "kroková" bezpečnostní (SP) / "krok za krokem" poloautomatická (EP) / poloautomatická (B) / kombinovaná (BC) / zákaznická (programovatelná přes PC)
Programovatelné funkce	logika / doba pauzy A / doba pauzy B / síla / rychlost / místo zpomalení / zpoždění křidel / větrná odolnost / uvolnění elektrozámku / jemný dojezd / zatlačení při otevření a zavření / rozjezdová síla / rychlost zpomalení / signalizační maják / Fail Safe, programování 2-easy zařízení / vyžádání servisu / power-safe / funkce dobíjení baterie / provoz na baterii / hodiny / time-out / doba předblikání / typ motoru / citlivost enkodéru
Pracovní čas	programovatelný (od 0 do 10 min)
Pauza	programovatelná (od 0 do 10 min)
Nastavení síly	nastavitelná na 50 stupňů
Regulace rychlosti	nastavitelná v 10 stupních
Vstupní konektory	BUS 2-Easy / vstupy kompletně programovatelné přes PC (otevřít, částečně otevřít, zavřít, prioritně otevřít, prioritně zavřít, nouzové zavření, nouzové otevření, stop, bezpečnostní zařízení při otevření, bezpečnostní zařízení při zavírání) / vstupy pro 4 spínače koncových poloh (otevřeno, zavřeno, motor 1/motor 2) / vstupy pro připojení motorů / enkodéry
Výstupní konektory	OUT 1 a OUT 2 - programovatelné multifunkční výstupy
Rychlokonektor	OmniDEC (XF 868 / XF 433) / 5 pin. konektor pro Minidec / decodér nebo přijímače RP/RP2
Pojistky	samoresetovací
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C