


# E045

## elektronická řídicí jednotka



Podívejte se na video řídicí jednotky E045  
[vimeo.com/faacgroup/e045-en](https://vimeo.com/faacgroup/e045-en)

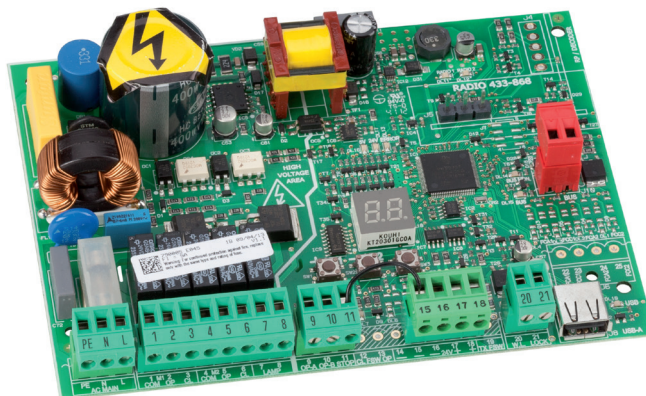

Model	Objednací kód
Řídicí jednotka E045	790005



### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	E045
Napájení	230 V~ (± 15 %) 50/60 Hz
Příkon	4 W v režimu stand-by
Maximální zatížení motoru	800 W
Maximální proud příslušenství	500 mA 24 V --- - 500 mA BUS 2easy
Maximální zatížení elektrozámek	zámek FAAC (12 V~ - 24 V --- )
Programování	LED displej a tlačítka
Signalizace stavu	pomocí displeje a LED
Vstupní konektory	otevřít / částečně otevřít / stop (zavřít) / BUS 2-easy / napájení + uzemnění
Výstupní konektory	motory / maják / napájení příslušenství 24 V --- / světlo 24 V --- / elektrozámek 12 V~
Rychlokonektor	XF 868 / XF 433 modul OmniDEC, USB dekodování
Pojistky	1 (5 A)
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C

**Poznámka:** řídicí jednotka E045 může řídit jeden nebo dva pohony.

## PROGRAMOVATELNÉ FUNKCE (PROGRAMOVÁNÍ POMOCÍ DISPLEJE A TLAČÍTEK)

### Základní programování

Logické funkce	poloautomatická / automatická / poloautomatická "krok za krokem" / automatická "krok za krokem" / automatická bezpečnostní / poloautomatická B / mrtvý muž C
Pauza	programovatelná (0 až 9 min 50 s)
Počet motorů	volitelné
Nastavení síly	nastavitelné od 1 do 50 pro každý motor zvlášť
Použití enkodéru	volitelné
Čas zavírání křídla	programovatelné (0 až 1 min 30 s)
Zařízení BUS 2easy	volitelné
Síla motoru	1 a 2 (nezávisle)
Učení pracovních časů	jednoduchý samoučící cyklus (max. 4 min 10 s) (roznání pracovního času a zpomalení dvou křídel pouze jedním pracovním cyklem) přes absolutní enkodér SafeCoder se učí pozice otevírání / zavírání / zpomalení

### Pokročilé programování

Uvolnění elektrozámku a koncové přibouchnutí	volitelné (ulehčení elektrozámku)
Zpoždění při otevírání	volitelné
Zpomalení křídla 1	programovatelné, procentuálně z kompletní dráhy (0 % až 99 %)
Zpomalení křídla 2	programovatelné, procentuálně z kompletní dráhy (0 % až 99 %)

### Předblikání

Nastavení citlivosti detekce překážky	programovatelné, je-li enkodér přítomen (10 stupňů)
Úhel hledání mechanického dorazu	programovatelné, je-li enkodér přítomen

### Správa souboru přes USB-A

Upgrade softwaru řídicí jednotky	volitelné
Upgrade konfigurace řídicí jednotky	volitelné
Upload seznamu rádiových kódů	volitelné
Download konfigurace řídicí jednotky	volitelné
Download rádiových kódů do řídicí jednotky	volitelné

**Důležité:** elektronická řídicí jednotka E045 je díky nové technologii   kompatibilní pouze s přijímačem XF 868 / XF 433 a s fotobuňkami XP20 B D ("BUS" připojení). BUS XIB interface je k dispozici pro připojení tradičních fotobuňek.