



Maximální délka ráhna

7 m

Otevírací čas

4 s

Frekvence použití

nepřetržitý provoz

- Hydraulická závora s hydrozámekem pro otevřeno a zavřeno.
- Externí odblokování pomocí trojhranného klíče.
- Správné řešení pro velké průmyslové parky s vysokou četností provozu.
- Elektronické zpomalení (Patent FAAC).
- Status závory může být signalizován přímo řídicí jednotkou.
- Zabudovaný detektor indukční smyčky.
- BUS technologie.



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	640
Napájení	220 - 240 V~ 50/60 Hz
Elektromotor	jednofázový, asynchronní
Otáčky	1 400 - 2 800 ot. / min *
Příkon	220 W
Maximální kroutící moment	0 až 470 Nm / 0 až 340 Nm / 0 až 250 Nm / 0 až 210 Nm *
Průtok pumpy	0,75 - 1 - 1,5 - 2 l / min *
Materiál	ocel
Povrchová úprava	100 mikronů epoxy-zinková vrstva antikorozní ochrany + polyesterová barva RAL 2004
Enkodér	ne - nastavení tlaku pro bezpečné otevírání a zavírání
Zpomalení	elektronicky - řízeno spínačem
Typ ráhna	obdélníkové / obdélníkové s plůtkem
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C
Tepelná ochrana motoru	120 °C
Chlazení	vzduchem
Třída krytí	IP44
Hmotnost pohonu	84 kg
Typ oleje	FAAC HP
Rozměry (d × š × v)	380 × 200 × 1 080 mm
Maximální délka ráhna	7 m
Otevírací čas (90 °)	4 s (5 m)
Frekvence použití	nepřetržitý provoz
Řídicí jednotka	vestavěná 624 BLD

\* údaje uvedené k 230 V~ 50 Hz.


model	použití			řídící jednotka	objednávací kód
	maximální délka ráhna (m)	otevírací čas (s)	frekvence použití		
640 L/R	7,0	4 (5 m)	nepřetržitě	vestavěná 624 BLD	viz níže

**Balení 640 obsahuje:** tělo závory, hydraulický pohon s řídicí jednotkou a vyvažovací pružinou, instalační příslušenství a trojhranný uvolňovací klíč.

### OBJEDNACÍ ČÍSLA PRO ZÁVORY 620 SR

Model	Profil ráhna	Délka ráhna (mm)	Objednávací kód L	Objednávací kód R
640	640 obdélníkový	3 750 až 4 240	1046828	1046608
		4 250 až 5 240	1046838	1046618
		5 250 až 6 740	1046848	1046628
		6 750 až 7 000	1046858	1046638
	640 obdélníkový s plůtkem	3 750 až 4 240	1046898	1046688
		4 250 až 5 240	1046848	1046628
		5 250 až 5 740	1046908	1046698
		5 750 až 6 240	1046858	1046638
		6 250 až 7 000	1046918	1046708

### PŘÍKLAD TYPICKÉ INSTALACE

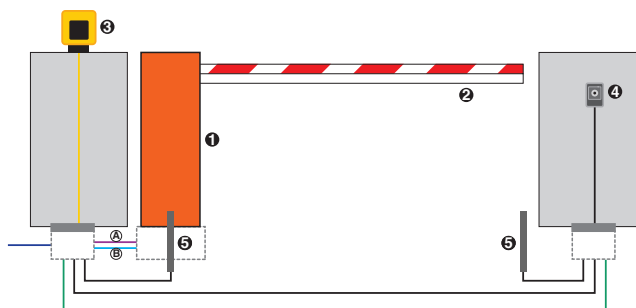

- A Slaboproudé kabely**
- 3x0,50 mm<sup>2</sup> kabel
  - 2x0,50 mm<sup>2</sup> kabel
- B Napájecí kabely (230 V)**
- 2x1,5 mm<sup>2</sup> +T kabel
  - 2x1,5 mm<sup>2</sup> kabel

### ZVÝHODNĚNÉ SADY

obr.	ks	obsah sady (5 m)	obj. kód
1	1	závora 640 (L/R)	1046618/838
2	1	ráhno o délce 5 m	428062
	1	držák ráhna	428154

obr.	ks	obsah sady (6 m)	obj. kód
1	1	závora 640 (L/R)	1046628/848
2	1	ráhno o délce 6 m	428063
	1	držák ráhna	428154

obr.	ks	obsah sady (7 m)	obj. kód
1	1	závora 640 (L/R)	1046638/858
2	1	ráhno o délce 7 m	428064
	1	držák ráhna	428154

## ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY



Vestavěná řídicí jednotka 624 BLD, tech. specifikace viz kap. Řídicí jednotky


2022715

## SPOLEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY APLIKACE



Základová deska

490059



Sada plůtku o délce 2 m ♦

428441



Sada plůtku o délce 3 m ♦

428446

>>



Deska pro vidličkovou podpěru

737621



Koncová podpěra ráhna

428805



Vidličková podpěra ráhna

428806



Protivandalová ochrana hydroagregátu

401066



Antipanikové zařízení ♦

401051



Uvolňovací zámek s číslovaným klíčem

424681-90

>>



Trojhranný uvolňovací klíč

713002

## POZNÁMKY

- ♦ Pro správné vyvážení s podpěrou nebo plůtkem objednávejte závory pro ráhno o 0,5 m delší.
- ♦ Antipanikové zařízení a antivandal ventil nemohou být nainstalovány současně na jedné závoře..

## OBDELNÍKOVÁ RÁHNA A SPECIFICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Délka (mm)	Objednací kód
Standardní obdélníkové ráhno	4 000	428061
	5 000	428062
	6 000	428063
	7 000	428064
Pro správné vyvážení závory nelze použít "aktivní" bezpečnostní lištu.		





Držák obdélníkového ráhna ♦

428154

## POZNÁMKY

♦ Držák ráhna není součástí balení a musí být objednán samostatně.

Pro určení, zda se jedná o pravou nebo levou verzi závory, je třeba pohled na závora z pozemku (viz obrázek). Servisní dvířka jsou obvykle na straně pozemku.



DALŠÍ  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Klíčové  
spínače  
strana 154

El. pulzní  
generátory  
strana 159

Ovladače  
a přijímače  
strana 150

Fotobuňky  
a sloupky  
strana 163

Signalizační  
majáky  
strana 172

Různé  
příslušenství  
strana 173