


740 D

elektronická řídicí jednotka



Podívejte se na video řídicí jednotky 740 D
vimeo.com/faacgroup/740d-en

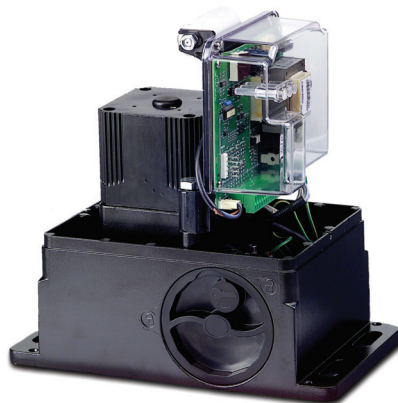

Model	Objednací kód
Řídicí jednotka 740 D (vestavěná)	202269



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	740 D
Napájení	230 V~ (+6 % - 10 %) 50/60 Hz
Příkon	10 W
Maximální zatížení motoru	1 000 W
Maximální proud příslušenství	0,5 A
Programování	3 tlačítka (+, -, F) a displej, základní a pokročilé nastavení
Logické funkce	automatická / automatická "krok za krokem" / poloautomatická / bezpečnost / poloautomatická B / mrtvý muž C / poloautomatická "krok za krokem" / mix logik B a C
Programovatelné funkce	logické funkce / pauza / síla / směr otáčení, síla / brzdění / Fail Safe / předblik / indikační světlo / logiky bezpečnosti / enkodér / zpomalení / částečné otevření / pracovní čas / vyžádání servisu / čítač cyklů
Pracovní čas	programovatelný (od 0 do 4 min)
Pauza	programovatelná (od 0 do 4 min)
Nastavení síly	nastavitelná na 50 stupňů
Vstupní konektory	otevřít / částečně otevřít / stop / lišta / bezpečnost při zavírání / bezpečnost při otevírání / napájení + uzemnění
Výstupní konektory	maják / motory / napájení příslušenství 24 V === / časový výstup / Fail Safe / signální světlo
Rychlokonektor	dekódovací karty / RP přijímače, koncové spínače / enkodér (volitelný)
Pojistky	2
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C