


844 T - 884 T

elektronické řídicí jednotky



| Model | Objednací kód |
|-----------------------------------|---------------|
| Řídicí jednotka 844 T | 790862 |
| Řídicí jednotka 884 T (vestavěná) | 202254 |

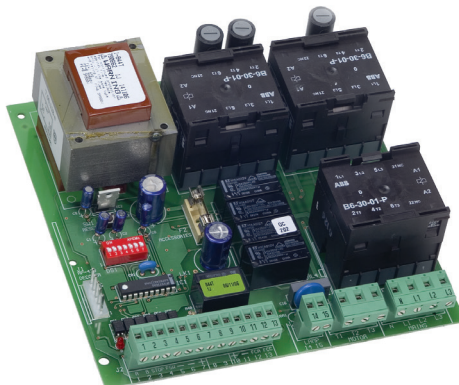

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Model | 844 T | 884 T |
|-------------------------------|---|-------|
| Napájení | 230 V~ 3PH (+6 % -10 %) 50/60 Hz až 400 V~ 3PH+N (+6 % -10 %) 50/60 Hz | |
| Maximální zatížení motoru | 1 300 W | |
| Maximální proud příslušenství | 500 mA | |
| Napájení příslušenství | 24 V --- | |
| Napájení indikačního světla | 24 V~ (max. 5 W) | |
| Programovatelné funkce | pauza (5, 10, 15, 30, 60, 120 nebo 180 s), logiky (A1, A2, S1, S2, E1, E2, B, C), předblikání | |
| Pracovní čas | 255 s | |
| Brždění | nelze nastavit | - |
| Vstupní konektory | otevřít / částečně otevřít / stop / bezpečnost při zavírání / koncové spínače | |
| Výstupní konektory | indikační světlo, maják, motor, 24 V --- pro příslušenství | |
| Pojistky | 5 A (pro každou fázi) - 1,6 A pro příslušenství | |
| Provozní teplota | -20 °C až +55 °C | |
| Kompatibilita s boxy | model E, L a LM | - |