



Maximální délka ráhna

5 m

Otevírací čas

< 2 s (80 ° s 3 m ráhnem)

Frekvence použití

nepřetržitý provoz



- Maximální bezpečnost proti přivření, motor s integrovaným enkodérem.
- Nastavení rychlosti a plynulý provoz.
- Integrovaná řídicí jednotka v horní části těla závory znamená snadnou údržbu a pohodlné programování.



Podívejte se na video
vimeo.com/faacgroup/b614-en




TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	B614
Napájení	220 - 240 V~ 50/60 Hz
Elektromotor	kartáčový 24V ---
Příkon	165 W
Minimální krouticí moment	300 Nm
Materiál	ocel
Povrchová úprava	zinková vrstva o síle 20 µm a polyesterová barva
Enkodér	integrovaný v motoru
Typ zpomalení	elektronické a mechanické
Typ ráhna	obdélníkové a kulaté
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C
Třída krytí	IP55 (řídicí jednotka) - IP44
Hmotnost	40 kg
Rozměry (d x š x v)	360 x 250 x 1 163 mm
Maximální délka ráhna	5 m
Čas otevření	2 s (80 ° s 3 m ráhnem)
Frekvence použití	nepřetržitý provoz
Řídicí jednotka	vestavěná E614

model	použití		řídící jednotka	objednávací kód
	maximální délka jednoho ráhna (m)	frekvence použití		
B614 červená RAL 3020	5,0	nepřetržitý provoz	vestavěná E614	104614

Balení B614 obsahuje: tělo závory, elektromechanický motor a převodovku, řídící jednotku E614, instalační příslušenství a trojhranný uvolňovací klíč.

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY



Vestavěná řídící jednotka E614, technická specifikace viz kapitola Řídící jednotky

63001034

SPOLEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY APLIKACE

Sada plůtků o délce 2 m ♦	Sada plůtků o délce 3 m ♦	Koncová podpěra ráhna ♦	Deska pro vidličkovou podpěru	Vidličková podpěra ráhna	Základová deska
428441	428446	428805	737621	428806	490183


>>

B614 integrované osvětlení	Trojhranný uvolňovací klíč	Záložní bateriový kit XBAT 24 (nelze použít pro řídící jednotku E124)
410032	713002	390923

POZNÁMKY

♦ Pro správné vyvážení s podpěrou nebo plůtkem objednávejte závory pro ráhno o 0,5 m delší.

Pro určení, zda se jedná o pravou nebo levou verzi závory, je třeba pohled na závory z pozemku (viz obrázky). Servisní dvířka jsou obvykle na straně pozemku.

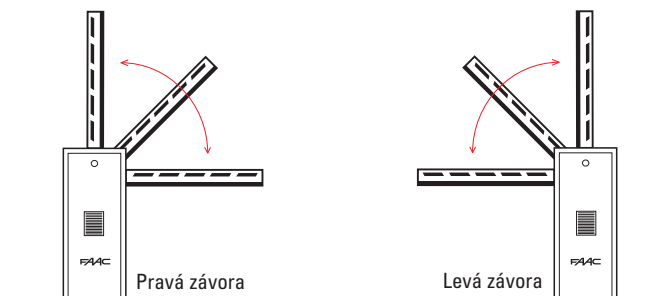

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Klíčové spínače
strana 154

El. pulzní generátory
strana 159

Ovladače a přijímače
strana 150

Fotobuňky a sloupky
strana 163

Signalizační majáky
strana 172

Různé příslušenství
strana 173

KULATÁ RÁHNA S A SPECIFICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Kulaté ráhno S Ø 75 mm (bez reflexních nálepek)

Délka (mm)	Objednací kód
2 300	428045
3 300	428042
4 300	428043
5 000	428002

Kulatá ráhna S mají integrovaný gumový profil a pro správné vyvážení závory nelze použít "aktivní" bezpečnostní lištu.



Držák kulatého ráhna S pro 615 / 620 / B614 ♦

428445



Sada pro zlamovací kulaté ráhno S (max 4 m)

428444

>>

VYVAŽOVACÍ PRUŽINY PRO KULATÁ RÁHNA S



LED světelný kabel 12 m

390993



Reflexní nálepka

490117



Kit pro připojení osvětlení kulatého i obdélníkového ráhna

390992



Vyvažovací pružina pro B614

721209



Upevňovací mechanismus pro dvě pružiny ♦

490186

POČET POTŘEBNÝCH PRUŽIN

Počet pružin	Délka ráhna (mm)	S osvětlením (mm)	S plůtkem (mm)	S podpěrou (mm)	S osvětlením a podpěrou (mm)	S osvětlením a plůtkem (mm)	S plůtkem a podpěrou (mm)	S osvětlením, plůtkem a podpěrou (mm)	Se zlamovacím kitem (mm)
1	1900 až 4400	1800 až 4150	1700 až 3740	1400 až 3750	1400 až 3650	1550 až 3550	1750 až 3250	1750 až 2540	2300 až 3300 3310 až 3800 (když A≤2500) 3810 až 4800 (když A≤2200)
2	4410 až 4900	4160 až 4900	3750 až 4900	3760 až 4900	3660 až 4900	3560 až 4900	3260 až 4550	2550 až 4100	3310 až 3800 (když A>2500) 3810 až 4800 (když A>2200)

POZNÁMKY

- ♦ Držák ráhna není součástí balení a musí být objednán samostatně.
- ♦ Použijte pokud jsou potřeba dvě vyvažovací pružiny.

OBDELNÍKOVÁ RÁHNA A SPECIFICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Délka (mm)	Objednací kód
Standardní obdélníkové ráhno	2 315	428088
	2 815	428089
	3 815	428090
	4 815	428091

Obdélníková ráhna mají integrovaný gumový profil a pro správné vyvážení závory nelze použít "aktivní" bezpečnostní lištu.



Držák obdélníkového ráhna ♦

428342



Kloubový kit pro zlamovací obdélníková ráhna (maximální výška stropu 3 m)

428137

>>

VYVAŽOVACÍ PRUŽINY PRO OBDELNÍKOVÁ RÁHNA



Kit pro připojení osvětlení kulatého i obdélníkového ráhna

390992



LED světelný kabel 12 m

390993



Kit osvětlení pro obdélníková ráhna

390184



Vyvažovací pružina pro B614

721209



Upevňovací mechanismus pro dvě pružiny ♦

490186

POČET POTŘEBNÝCH PRUŽIN

Počet pružin	Délka ráhna (mm)	S osvětlením (mm)	S plůtkem (mm)	S podpěrou (mm)	S plůtkem a podpěrou (mm)	Se zlamovacím kitem (mm)
1	1850 až 4300	1800 až 4100	1650 až 3800	1350 až 3700	1750 až 3350	1850 až 2815
						2816 až 3315 (když A ≤ 1600)
						3316 až 3815 (když A ≤ 1250)
2	4310 až 4810	4110 až 4810	3810 až 4810	3700 až 4810	3360 až 4700	2816 až 3315 (když A > 1600)
						3316 až 3815 (když A > 1250)

POZNÁMKY

- ♦ Držák ráhna není součástí balení a musí být objednán samostatně.
- ♦ Použijte pokud jsou potřeba dvě vyvažovací pružiny.

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Klíčové spínače
strana 154

El. pulzní generátory
strana 159

Ovladače a přijímače
strana 150

Fotobuňky a sloupky
strana 163

Signalizační majáky
strana 172

Různé příslušenství
strana 173