



# D600

## 24V elektromechanický pohon s řemenovou kolejniicí



Maximální tlačná síla

600 N

Frekvence použití

nepřetržitý provoz

- Zabezpečení proti vniknutí díky samosvornému systému, není nutné instalovat zámek nebo jiné zabezpečení.
- Patentované odblokovací zařízení.
- Kontrola tlaku proti přivření dle Evropských norem. Nejsou nutné bezpečnostní lišty.
- Rychlá a jednoduchá instalace díky předpřipravené kolejnici a instalování pohonné jednotky bez nářadí (bajonetový uzávěr).
- Řemenová kolejnice.
- Nastavitelné zpomalení před koncovou polohou.



### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	D600
Napájení	220 - 240 V~ 50/60 Hz
Elektromotor	kartáčový 24 V ---
Příkon	220 W
Maximální tlačná síla	600 N
Min. výška překladu	35 mm
Osvětlení	230 V - 40 W (max)
Časování osvětlení	120 s
Standardní rychlost jezdce bez zatížení	6,6 m / min
Rychlost zpomalení bez zatížení	1,3 m / min
Enkodér	elektronický
Hlučnost při standardní rychlosti	45 dbA
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C
Třída krytí	pro vnitřní použití (IP20)
Hmotnost pohonu	6,2 kg
Rozměry (d × š × v)	360 × 200 × 145 mm
Maximální rozměr vrat (š × v)	viz tabulka řemenové kolejnice
Řídící jednotka	vestavěná E600
Frekvence použití	nepřetržitý provoz

## D600

model	frekvence použití	řídící jednotka	objednávací kód
D600 Dolphin kit K868	nepřetržitý provoz	vestavěná E600	10566515
D600 Dolphin kit K433	nepřetržitý provoz	vestavěná E600	10566516

**Balení D600 Dolphin Kit obsahuje:** elektromechanický pohon s řídicí jednotkou E600 a světlem, instalační příslušenství, interní odblokování a přijímač XF 868 / XF 433 MHz.

**Důležité:** kolejnice (jednodílná nebo dvoudílná s řemenem) musí být vždy objednána s pohonem D600.

### ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY



Vestavěná řídicí jednotka E600, tech. specifikace viz kapitola Řídící jednotky

2024015

### PŘÍSLUŠENSTVÍ



Zahnuté rameno pro sekční vrata

390768



Centrální podpora kolejnice

390765



Záložní bateriový kit XBAT 24 (nelze použít pro řídicí jednotku E124) \*

390923

>>



Lanko a bovden pro externí uvolnění (pro aplikace s rukojetí)

390488



Externí uvolnění s klíčem pro vrata o síle min. 15 mm, klíč s vložkou číslovaný od 1 do 10 \*

424591001-10

### POZNÁMKY

Řídící jednotky E600 / E700 HS / E1000 s novou technologií jsou kompatibilní pouze s přijímači XF 868 / XF 433.


K automatickým systémům D600 - D700 HS - D1000 lze přímo připojit pouze maják XL24 L.

- ♦ Automatické systémy D600 / D700 / D1000 jsou již z výroby vybaveny držákem záložní baterie XBAT 24 (rozšiřující příslušenství).
- ♦ Pro instalaci tohoto příslušenství musí být použito také lanko a bovden.

### ŘEMENOVÉ KOLEJNICE

Kolejnice	Maximální rozměr vrat š x v (m)	Maximální rozměr sekčních vrat š x v (m)	Délka kolejnice (mm)	Maximální dráha jezdců (mm)	Objednávací kód
Jednodílná s řemenem	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390126
Jednodílná s řemenem	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390132
Jednodílná s řemenem	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390139
Dvoudílná s řemenem	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390226
Dvoudílná s řemenem	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390232
Dvoudílná s řemenem	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390239

### PŘÍKLAD TYPICKÉ INSTALACE

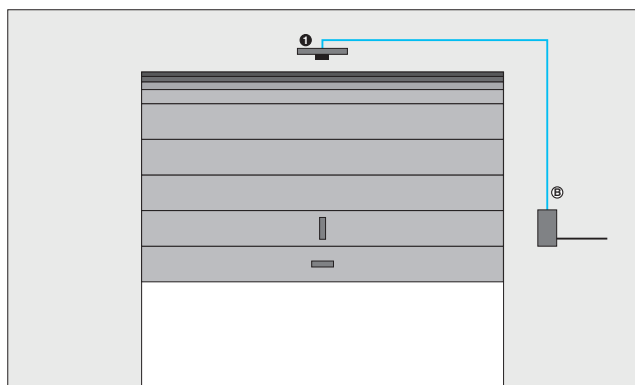

- **B** Napájecí kabely (230 V)
- 2x1,5 mm<sup>2</sup> + T kabel

### ZVÝHODNĚNÁ SADA

obr.	ks	obsah sady	obj. kód
	1	pohon D600 Dolphin Kit 868	10566515
	1	jednodílná kolejnice	390126
	1	přijímač XF 868	součástí sady
	1	dálkový ovladač XT2 868 SLH LR	787009

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Klíčové spínače  
strana 154

El. pulzní generátory  
strana 159

Ovladače a přijímače  
strana 150

Fotobuňky a sloupky  
strana 163

Signalizační majáky  
strana 172

Různé příslušenství  
strana 173