



D700 HS

24V elektromechanický pohon s řemenovou kolejničí



Maximální tlačná síla

700 N

Frekvence použití

nepřetržitý provoz

- Rychlost D700 HS je až 12 m / min, tedy dvojnásobná rychlost oproti tradičním pohonům.
- Zabezpečení proti vniknutí díky samosvornému systému, není nutné instalovat zámek nebo jiné zabezpečení.
- Patentované odblokovací zařízení.
- Kontrola tlaku proti přivření dle Evropských norem. Nejsou nutné bezpečnostní lišty.
- Rychlá a jednoduchá instalace díky předpřipravené kolejnici a instalování pohonné jednotky bez nářadí (bajonetový uzávěr).
- Řemenová kolejnice.
- Nastavitelné zpomalení před koncovou polohou.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	D700 HS
Napájení	220 - 240 V~ 50/60 Hz
Elektromotor	kartáčový 24 V ---
Příkon	440 W
Maximální tlačná síla	700 N
Min. výška překladu	35 mm
Osvětlení	230 V - 40 W (max)
Časování osvětlení	120 s
Standardní rychlost jezdce bez zatížení	12 m / min
Rychlost zpomalení bez zatížení	2,5 m / min
Enkodér	elektronický
Hlučnost při standardní rychlosti	45 dbA
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C
Třída krytí	pro vnitřní použití (IP20)
Hmotnost pohonu	6,3 kg
Rozměry (d × š × v)	360 × 200 × 145 mm
Maximální rozměr vrat (š × v)	viz tabulka řemenové kolejnice
Řídící jednotka	vestavěná E700 HS
Frekvence použití	nepřetržitý provoz

D700 HS

model	frekvence použití	řídící jednotka	objednávací kód
D700 HS	nepřetržitý provoz	vestavěná E700 HS	110602

Balení D700 HS obsahuje: elektromechanický pohon s řídící jednotkou E700 HS a světlem, instalační příslušenství, interní odblokování a přijímač XF 868 / XF 433 MHz.
Důležité: kolejnice (jednodílná nebo dvoudílná s řemenem) musí být vždy objednána s pohonem D700 HS.

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY



Vestavěná řídící jednotka E700 HS, tech. specifikace viz kapitola Řídící jednotky

63002425

PŘÍSLUŠENSTVÍ



Zahnuté rameno pro sekční vrata

390768



Centrální podpora kolejnice

390765



Záložní bateriový kit XBAT 24 (nelze použít pro řídící jednotku E124) ♦

390923

>>

POZNÁMKY

Řídící jednotky E600 / E700 HS / E1000 s novou technologií **DEC** jsou kompatibilní pouze s přijímači XF 868 / XF 433.

K automatickým systémům D600 - D700 HS - D1000 lze přímo připojit pouze maják XL24 L.

- ♦ Automatické systémy D600 / D700 / D1000 jsou již z výroby vybaveny držákem záložní baterie XBAT 24 (rozšiřující příslušenství).
- ♦ Pro instalaci tohoto příslušenství musí být použito také lanko a bovden.



Lanko a bovden pro externí uvolnění (pro aplikace s rukojetí)

390488




Externí uvolnění s klíčem pro vrata o síle min. 15 mm, klíč s vložkou číslovaný od 1 do 10 ♦

424591001-10

ŘEMENOVÉ KOLEJNICE

Kolejnice	Maximální rozměr vrat š x v (m)	Maximální rozměr sekčních vrat š x v (m)	Délka kolejnice (mm)	Maximální dráha jezdce (mm)	Objednávací kód
Jednodílná s řemenem	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390126
Jednodílná s řemenem	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390132
Jednodílná s řemenem	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390139
Dvoudílná s řemenem	3,00 x 2,60	5,00 x 2,62	3000	2620	390226
Dvoudílná s řemenem	3,00 x 3,20	5,00 x 3,20	3600	3200	390232
Dvoudílná s řemenem	3,00 x 3,80	5,00 x 3,80	4200	3800	390239

PŘÍKLAD TYPICKÉ INSTALACE

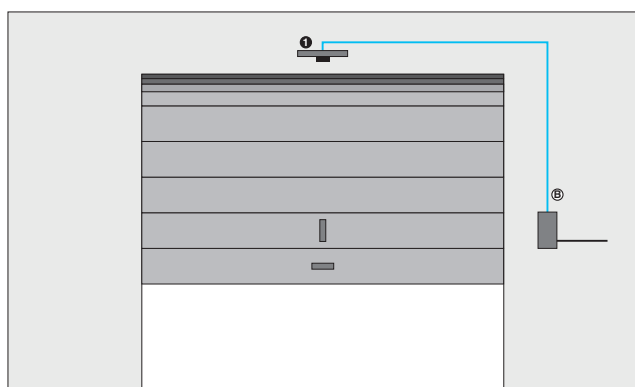

- **B** Napájecí kabely (230 V)
- 2x1,5 mm² + T kabel

ZVÝHODNĚNÁ SADA

obr.	ks	obsah sady	obj. kód
1	1	pohon D700 HS	110602
1	1	jednodílná kolejnice	390126
1	1	přijímač XF 868	787832
	1	dálkový ovladač XT2 868 SLH LR	787009

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Klíčové spínače
strana 154

El. pulzní generátory
strana 159

Ovladače a přijímače
strana 150

Fotobuňky a sloupky
strana 163

Signalizační majáky
strana 172

Různé příslušenství
strana 173