


E614

elektronická řídicí jednotka



Model	Objednací kód
Řídicí jednotka E614 (vestavěná)	63001034

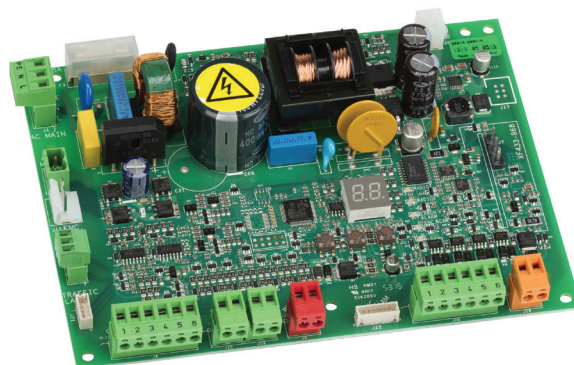

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	E614
Napájení	230 V~ 50/60 Hz
Maximální zatížení motoru	150 W
Maximální proud příslušenství	500 mA
Napájení příslušenství	24 V ---
Programování	LED displej a tlačítka
Logické funkce	EP - A - AP - B - BC - C - P
Programovatelné funkce	logika / čas pauzy / síla otevírání a zavírání / rychlost otevírání a zavírání / pracovní čas / čítač cyklů pro servis / žádost o servis / výstup varovného světla / výstup pro osvětlení ráhna / výstup pro semafor / provoz baterií / čas přeblikání / stop / výstupní zpoždění / master / slave
Pracovní čas	programovatelný (od 0 do 9,5 min)
Pauza	programovatelná (od 0 do 9,5 min)
Nastavení síly	nastavitelná na 50 stupňů
Nastavení rychlosti	nastavitelná v 10-ti stupních
Vstupní konektory	smyčka 1 / smyčka 2/ otevřít / zavřít / stop / poplach / baterie/ BUS / napájení
Výstupní konektory	maják 24 V --- / motor / napájení příslušenství 24 V --- / 4 programovatelné výstupy
Rychlokonektor	XF433 / 868 dekodovací modul OmniDEC / USB / semafor / osvětlení ráhna
Pojistky	1 (2,5 A) + samoresetující
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C