



S418

24V elektromechanický pohon

Maximální délka křídla

2,3 - 2,7 m (s el. zámkem)

Frekvence použití

nepřetržitý provoz



- Integrované mechanické koncové dorazy pro polohu otevřeno i zavřeno.
- Držák pohonu, který není nutno svařovat.
- Elektronická řídicí jednotka s funkcí vyhodnocení překážky.
- Virtuální enkodér s reverzní funkcí při detekci překážky.



Systém SafeZone:
S418 + E024 S
nebo E124



Systém GreenTech:
S418 + E124



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	S418 24 V
Napájení	220 - 240 V~ 50/60 Hz
Elektromotor	kartáčový 24 V ---
Příkon	35 W
Maximální tlačná síla	1 800 N
Maximální rychlost výsuvu	37 mm / s (E124)
Výsuv	350 mm (390 mm bez mechanických dorazů)
Maximální úhel otevření křídla	110 °
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C
Třída krytí	IP54
Hmotnost pohonu	6 kg
Frekvence použití	nepřetržitý provoz
Maximální délka křídla	2,3 m (2,7 m s el. zámkem)
Uchycení pohonu	zadní nastavitelný úchyt pro našroubování / přední nastavitelný úchyt pro našroubování
Rozměry (d x š x v)	823 × 104 × 137 mm
Řídicí jednotka	neobsahuje

model	použití		řídící jednotka	objednávací kód
	maximální délka jednoho křídla (m)	frekvence použití		
S418	2,3 (2,7 m s el. zámkem)	nepřetržitý provoz	neobsahuje	104301

Balení S418 obsahuje: elektromechanický pohon, instalační příslušenství a uvolňovací klíč.

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY



Řídící jednotka E024 S v boxu, tech. specifikace viz kapitola Řídící jednotky

790286



Řídící jednotka E124 v boxu, tech. specifikace viz kapitola Řídící jednotky

790284

PŘÍSLUŠENSTVÍ




Záložní bateriový kit XBAT 24 (nelze použít pro řídící jednotku E124)

390923



Instalační kit pro záložní baterie (určené pro E124)

390926



Interface BUS XIB (při použití E024 S nebo E045 s kontaktními fotobuňkami)

790062

>>



Elektrozámek CISA

06010331



Elektrozámek FAAC ♦


712650



Mechanismus na skládací bránu - galvanizovaný ♦

046

PŘÍKLAD TYPICKÉ INSTALACE

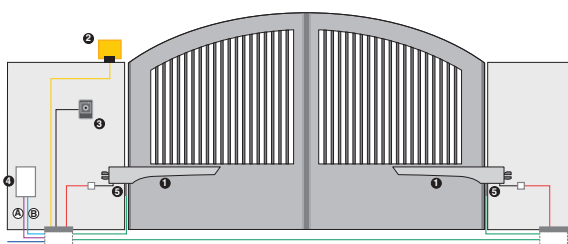

ⓐ Slaboproudé kabely

- 3x0,5 mm² kabel
- 2x0,5 mm² kabel
- 2x1,5 mm² kabel
- 2x2,5 mm² kabel

ⓑ Napájecí kabely (230 V)

- 2x1,5 mm² + T kabel

ZVÝHODNĚNÁ SADA

obr.	ks	obsah sady	obj. kód
1	2	pohon S418	104301
4	1	řídící jednotka E024 S v boxu	790286
4	1	přijímač XF 868	787832
	1	dálkový ovladač XT2 868 SLH LR	787009
2	1	maják X LED	410029
5	1	pár fotobuněk XP20 B D	785103

POZNÁMKY

- ♦ Dva kusy Pb standardní baterie (12 V/4 Ah, rozměr 90 x 70 x 108 mm) nejsou dodávány firmou FAAC.
- ♦ Vložka s klíči není součástí balení a musí se objednat samostatně (viz Příslušenství).
- ♦ Lze objednat i v provedení bez povrchové úpravy.

DALŠÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Klíčové
spínače
strana 154

El. pulzní
generátory
strana 159

Ovladače
a přijímače
strana 150

Fotobuňky
a sloupky
strana 163

Signalizační
majáky
strana 172

Různé
příslušenství
strana 173