



# S800 H ENC

## 24V podúrovňový hydraulický pohon

### Maximální délka křídla

2 - 4 m (s el. zámkem)

### Maximální hmotnost křídla

800 kg

### Frekvence použití

nepřetržitý provoz



- Podúrovňový hydraulický pohon s pracovním napětím 24 V.
- Absolutní magnetický enkodér (pouze model ENC) s integrovanou BUS 2easy (nepolarizované dvou vodičové zapojení).
- Integrované mechanické dorazy (Patent FAAC).



Systém SafeZone:  
S800 H ENC + E024 S  
nebo E124



Systém GreenTech:  
S800 H ENC + E124



### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	S800 H ENC CBAC 100°	S800 H ENC SBW 100°	S800 H ENC CBAC 180°	S800 H ENC SBW 180°
Napájení	220 - 240 V~ 50/60 Hz			
Elektromotor	kartáčový 24 V $\overline{\text{---}}$			
Příkon	60 W			
Maximální úhlová rychlost	5,5 ° / s (s E024 S) - 8,2 ° / s (s E124)			
Maximální hmotnost křídla	800 kg			
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C			
Třída krytí	IP67			
Hmotnost pohonu	14 kg			15 kg
Frekvence použití	nepřetržitý provoz			
Maximální délka křídla	2 m	4 m	2 m	4 m
Typ oleje	FAAC HP			
Rozměry (d x š x v)	pohon 380 × 220 × 160 mm / instalační box 507 × 283 × 200 mm    pohon 450 × 220 × 160 mm / instalační box 507 × 283 × 200 mm			
Řídící jednotka	neobsahuje			

model	použití			řídící jednotka	objednací kód
	maximální délka jednoho křídla (m)	maximální hmotnost (kg)	frekvence použití		
S800 H ENC CBAC 100°	2,0	800	nepřetržitý provoz	neobsahuje	108720
S800 H ENC CBAC 180°	2,0	800	nepřetržitý provoz	neobsahuje	108722
S800 H ENC SBW 100°	4,0	800	nepřetržitý provoz	neobsahuje	108724
S800 H ENC SBW 180°	4,0	800	nepřetržitý provoz	neobsahuje	108725

**Balení S800 H ENC obsahuje:** hydraulický pohon **CBAC** (hydrozámek při otevření / zavření), **SBW** (bez hydrozámku), magnetický enkodér, uvolňovací a nastavovací klíč.  
**Balení boxu k S800 H ENC obsahuje:** instalační box s kataforézní povrchovou úpravou s antirotačním pinem a kryt z nerezového plechu.

## ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY



Řídící jednotka E124 v boxu, tech. specifikace viz kapitola Řídící jednotky

790284

## PŘÍSLUŠENSTVÍ



Instalační kit pro záložní zdroj \* (pouze pro E124)

390926



Plechový box pro pohon S800 H

490112



Nerezový box pro pohon S800 H

490113

&gt;&gt;



Odblokovací zámek s číslováním klíčů od 1 do 10 (používá se s 390035)

71209101-10



Hydraulický uvolňovací systém (používá se s 390972) pro CBAC nebo SBW pohony

390035



Drážkovaná spojovací sada pro CBAC nebo SBW pohony

390972



Pákový odblokovací systém pro CBAC nebo SBW pohony

390878



Elektrozámek CISA


06010331



Elektrozámek FAAC ♦

712650

## PŘÍKLAD TYPICKÉ INSTALACE

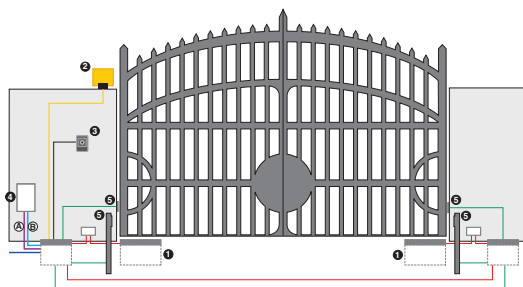

obr.	ks	obsah sady	obj. kód
1	2	pohon S800 H ENC CBAC 100°	108720
1	2	box pro pohon S800 H	490112
4	1	řídící jednotka E124	790284
4	1	přijímač XF 868	787832
	1	dálkový ovladač XT2 868 SLH LR	787009
2	1	maják X LED	410029
5	1	pár fotobuněk XP20 B D	785103
1	2	pákový odblokovací systém	390878

- **A Slaboproudé kabely**  
 ■ 3x0,5 mm<sup>2</sup> kabel  
 ■ 2x0,5 mm<sup>2</sup> kabel  
 ■ 2x1,5 mm<sup>2</sup> kabel  
 ■ 2x2,5 + 2x0,5 mm<sup>2</sup> kabel
- **B Napájecí kabely (230 V)**  
 ■ 2x1,5 mm<sup>2</sup> + T kabel

## POZNÁMKY

**DŮLEŽITÉ:** U hydraulických pohonů doporučujeme instalaci s elektrozámekem.

- ♦ Dva kusy Pb standardní baterie (12 V/4 Ah, rozměr 90 × 70 × 108 mm) nejsou dodávány firmou FAAC.
- ♦ Vložka s klíči není součástí balení a musí se objednat samostatně (viz Příslušenství).

DALŠÍ  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Klíčové  
spínače  
strana 154

El. pulzní  
generátory  
strana 159

Ovladače  
a přijímače  
strana 150

Fotobuněk  
a sloupky  
strana 163

Signalizační  
majáky  
strana 172

Různé  
příslušenství  
strana 173