


# SafeCoder

## enkodér pro 230V instalace



Model	Objednací kód
Absolutní magnetický enkodér SafeCoder (Patent FAAC)	404040
Absolutní magnetický enkodér SafeCoder pro pohon 412 (Patent FAAC)	404041
Enkodér pro pohon 770 N	404035

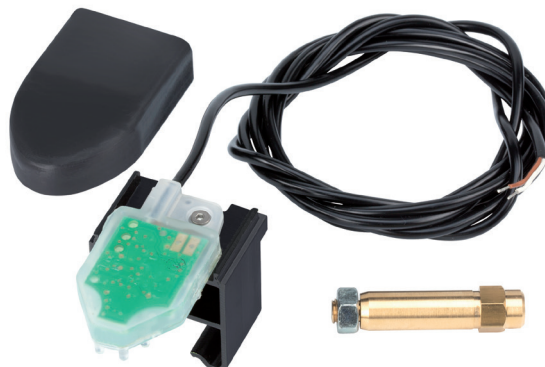

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	SafeCoder
Napájení	BUS 2easy
Třída krytí	IP66
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C

Absolutní enkodér pro detekci překážky a reverzaci při kontaktu s překážkou - elektronické zpomalení - precizní snímač koncové polohy - instalace na zadní držák pohonu (Patent FAAC). Vždy si pamatuje svou poslední pozici i v případě výpadku napájení. Připojení přes BUS 2-Easy k říd. jed. E045, E145, E024 S, E124.

Poznámka: SafeCoder je kompatibilní pouze s řídicími jednotkami E045, E145, E024 S a E124.