

FAAC
Simply automatic.

FAAC



XTR B

Čtečka TAG

Zeasy

XTR B

Bezdrátová čtečka XTR B.
Nová intelligence.



NAPROSTÁ DOKONALOST

XTR B je vysoce kvalitní čtečka s hloubkou pouhých 21 mm, uzavírající všechny inteligentní funkce do krásného italského designu.

KOMPAKTNÍ DESIGN, NEOMEZENÁ KAPACITA

XTR B čtečka není omezena počtem čipů, které je do ní možné uložit. Čipy v ní mohou být uloženy jednotlivě nebo ve skupinách a také jako master-slave verze za účelem správy duplikátů.

POHYB JE DŮLEŽITÝ

XTR B čtečka umí pracovat v jednokanálovém i dvoukanálovém režimu s impulsem nebo přidržením pro spuštění příkazů. Více funkcí lze aktivovat změnou způsobu, jakým je čip přenesen ke čtečce.

BUS 2EASY TECHNOLOGIE

Instalace je všestranná a intuitivní: připojení probíhá pomocí dvou nepolarizovaných kabelů. Také je možné připojit až 14 jednotek XTR B do jedné řídicí jednotky BUS 2easy.

SNADNO PŘIZPŮSOBITELNÁ VŠEM POTŘEBÁM

Adaptéry BUS-RELAY jsou dostupné ve dvou a čtyřkanálových verzích a umožňují použití XTR B s řídicími jednotkami bez technologie BUS 2easy nebo jako samostatné aktivační zařízení.



XTR B




XTR B INOX



KLÍČENKY

HLAVNÍ FUNKCE

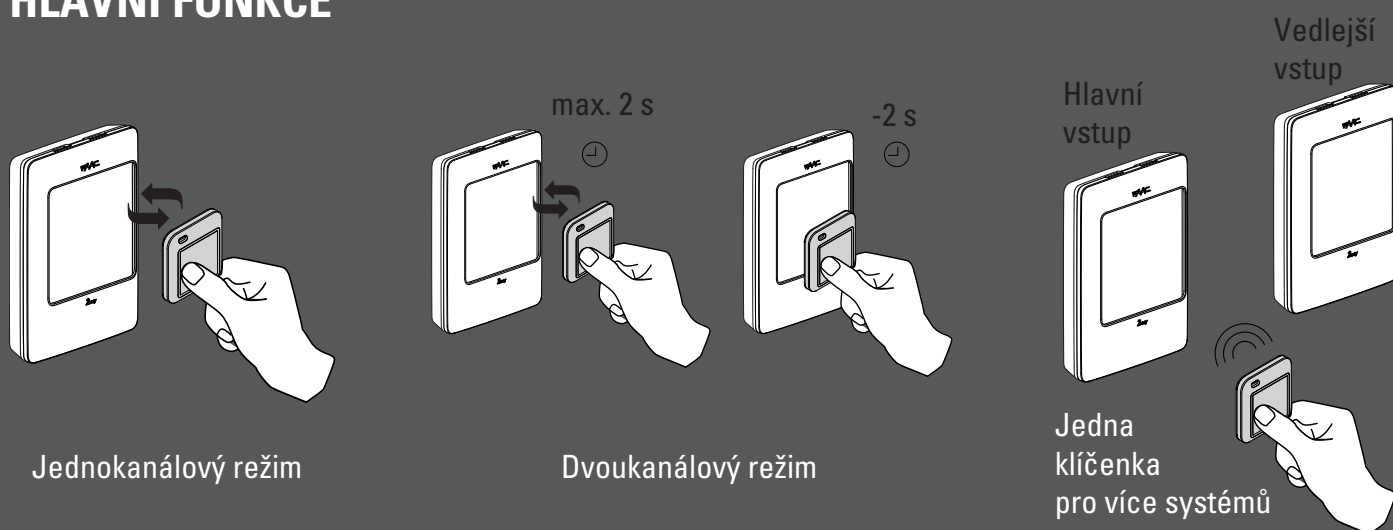

- Snadno programovatelná
- Neomezený počet čipů, které do ní lze uložit
- Kompatibilita s BUS 2easy řídicími jednotkami a dvěma BUS-RELAY rozhraními umožňuje její použití kdekoli
- Kompaktní
- Italský design

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	XTR B	XTR B INOX
Typ instalace	na stěnu nebo na sloupek	na stěnu nebo na sloupek
Napájení	Bus2easy s 2 polarizovanými vodiči 24 V	Bus2easy s 2 polarizovanými vodiči 24 V
Maximální spotřeba	50 mA	50 mA
Maximální počet připojitelných čteček na řídicí jednotku Bus2easy	14 (jednokanálových), 4 (dvoukanálové)	14 (jednokanálových), 4 (dvoukanálové)
Třída krytí	IP 54	IP 54
Rozměry (d × v × h)	100 × 72 × 21 mm	100 × 72 × 21 mm
Typ čipu	13,56 MHz	13,56 MHz
Materiály	plastová základna, plastový kryt	barvená hliníková základna s krytem z nerezové oceli

Navrženo pro použití s rozhraním BUS-RELAY.

SÍDLO SPOLEČNOSTI (ČR)

PRAHA

ADAVSYS s.r.o.
Jamská 355/16
198 00 Praha 9 - Kyje

+420 602 225 511
info@faac.cz
faac.cz

POBOČKA

LIBEREC

ADAVSYS s.r.o.
Žitavská 583/60
460 01 Liberec 11

+420 602 225 511
sklad@faac.cz
faac.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI (SR)

BRATISLAVA

FAACSK s.r.o.
Betliarska 12
851 07 Bratislava - Petržalka

+421 944 747 642
info@faac.sk
faac.sk

KANCELÁŘ A SKLAD

BRATISLAVA

FAACSK s.r.o.
Podlesná 4
841 03 Bratislava - Lamač

+421 944 747 642
info@faac.sk
faac.sk