


200 MPS

Elektronická řídicí jednotka

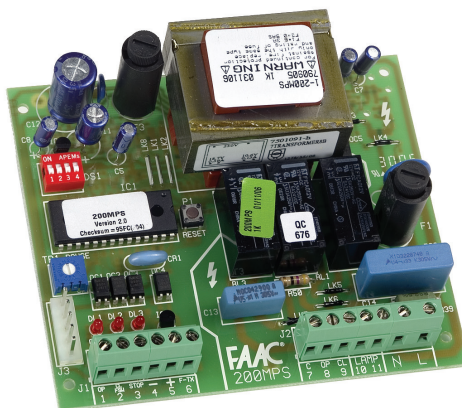

Model

Řídicí jednotka 200 MPS

Objednací číslo

790905



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	200 MPS
Napájení	230V~ (+6% -10%) 50 Hz
Maximální zatížení motoru	800 W
Maximální proud příslušenství	200 mA
Napájení příslušenství	24V ===
Logické funkce	A, EP
Pauza	nastavitelná od 0 do 60 s
Vstupní konektory	otevřít / zavřít / stop / zavírací bezpečnostní zařízení / napájení
Výstupní konektory	motor, maják
Pojistky	F1 = 10 A - 250V~ - F3 = 0,5 A - 250V~
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C
Třída krytí	IP55