


540 BPR

elektronická řídicí jednotka



Model	Objednací kód
Řídicí jednotka 540 BPR (vestavěná)	2022805

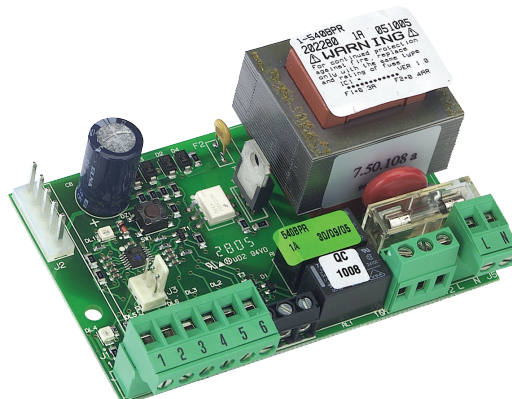

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	540 BPR
Napájení	230 V~ (+6 % - 10 %) 50/60 Hz
Příkon	4 W
Maximální zatížení motoru	800 W
Maximální proud příslušenství	200 mA
Logické funkce	B/C, B, C, EP, AP, P výchozí nastavení = B/C
Programovatelné funkce	logika / pracovní čas / pauza
Pracovní čas	samoučící (0 - 10 min s krokem 2,5 s), výchozí nastavení 10 min
Pauza	samoučící (0 - 5 min s krokem 1,5 s), výchozí nastavení 30 s
Vstupní konektory	otevřít / zavřít / bezpečnost fotobuněk při zavírání / koncové spínače / napájení
Výstupní konektory	motor / 24 V === napájení pro příslušenství
Rychlokonektor	1-kanál / 2-kanál - dekodovací karty
Pojistky	F1= 6,3 A - 250 V~ - F2= samonastavovací
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C