


E850S

elektronická řídicí jednotka



Model	Objednací kód
Řídicí jednotka E850S (vestavěná)	63003207

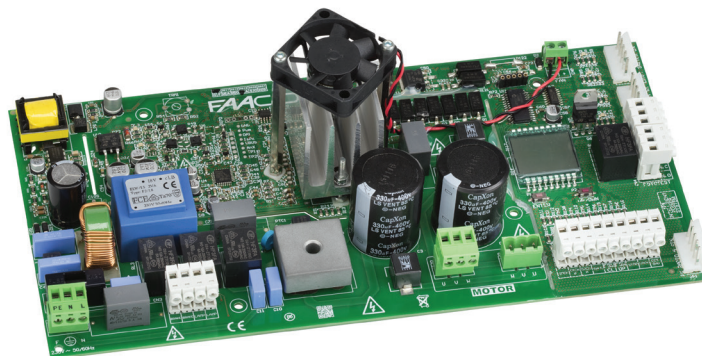

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model	E850S
Napájení	230 V~ (+6 % - 10 %) 50/60 Hz
Příkon	18 W
Maximální zatížení motoru	1,8 kW
Maximální proud příslušenství	500 mA
Napětí pro příslušenství	24 V ===
Programování	3 programovací tlačítka (P1, P2, ENTER) a displej
Logické funkce	automatická / automatická 1 / poloautomatická "krok za krokem" / automatická fotobuněk / mrtvý muž / zákaznická
Programovatelné funkce	logika / čas pauzy / pracovní čas / čas částečného otevření / předblikání / fotobuňky při zavírání / Fail Safe výstup / BUS výstup / žádost o servis
Pracovní čas	programovatelný
Pauza	programovatelná
Nastavení síly	-
Vstupní konektory	otevřít / zavřít / bezpečnost při zavírání / stop / bezpečnost při otevření / napájení 230 V~ + uzemnění
Výstupní konektory	maják / elektrická brzda / 24 V === napájení / Fail Safe / stavový výstup
Rychlokonektor	spínače koncových poloh pro otevřeno a zavřeno / zpomalení při otevření a zavírání
Pojistky	F1=F 10A - 250 V~ F2=T 0,5 A - 250 V~
Provozní teplota	-20 °C až +55 °C